

TYP AWB


Mobilní přemostění typ AWB tvoří protiskuzový hliníkový plech s oválnými výstupky a slouží k nakládání a vykládání z vozidel pomocí ručního paletového vozíku, válečkového kontejneru, káry atd.



Toto přemostění charakterizují:

- lehká manipulace
- protiskuzová vrchní plocha
- nízká hmotnost
- otvory fungující jako držadla
- jednoduché čištění
- odolnost proti povětrnostním vlivům
- dorazový úhelník k zajištění proti posunutí
- nízké investiční náklady

typ	obj. č.	délka L (mm)	šířka B (mm)	výškový rozdíl H (mm)		zátížení (kg/ks)	hmotnost (kg/ks)	
				min.	max.			
AWB 508	307.00.000	750	1250	0	+ 100	600	20	
AWB 510	307.00.001	1000	1250	+ 50	+ 125	600	26	
AWB 512	307.00.002	1200	1250	+ 60	+ 150	600	30	
AWB 515	307.00.003	1500	1250	+ 80	+ 190	600	40	
AWB 518	307.00.004	1800	1250	+ 100	+ 225	600	47	
AWB 1008	307.00.005	750	1250	+ 30	+ 100	1200	24	
AWB 1010	307.00.006	1000	1250	+ 50	+ 125	1200	30	
AWB 1012	307.00.007	1200	1250	+ 60	+ 150	1200	37	
AWB 1015	307.00.008	1500	1250	+ 80	+ 190	1200	47	
AWB 1018	307.00.009	1800	1250	+ 100	+ 225	1200	57	
	307.00.030	pojezdová kola						4
	307.00.010	přepravní vozík pro délku 1.500 mm a 1.800 mm						18

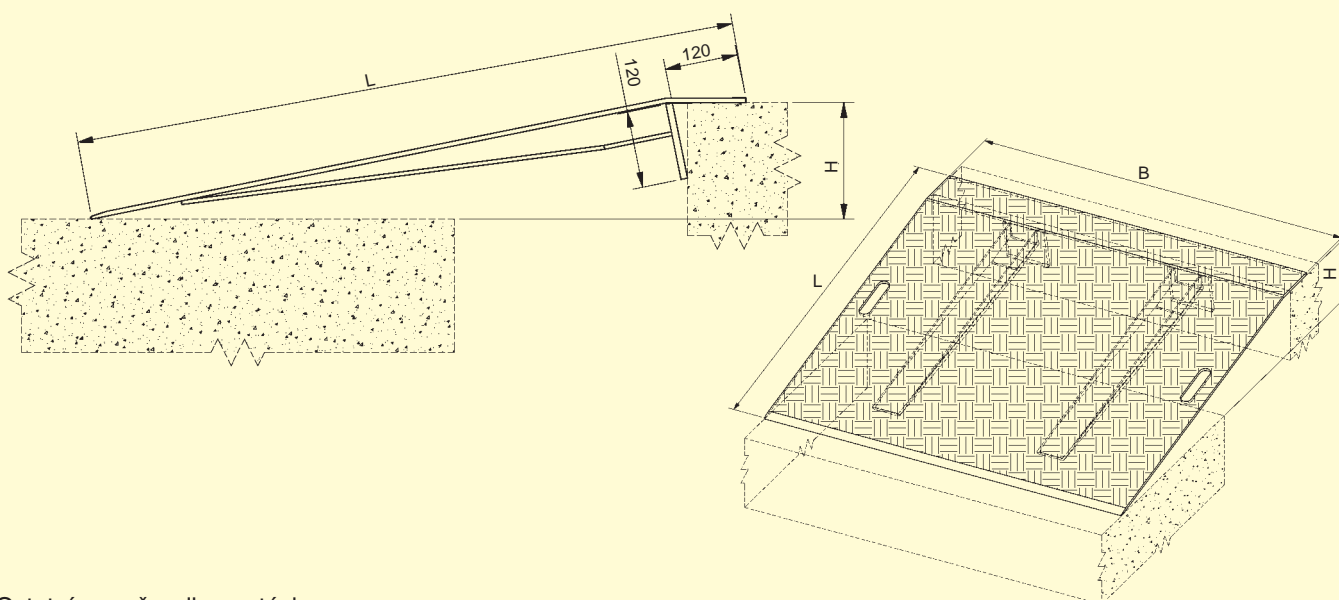

Ostatní rozměry dle poptávky