


TYP MBD



S třídlílným, mobilním přemostěním je možné vyrovnávat velký výškový rozdíl mezi rampou a nákladním autem, a to u všech pomocných nakládacích míst nebo nízkých ramp, které jsou velmi málo frekventované na to, aby tam bylo namontováno pevné přemostění. Pomocí otvorů pro vysokozdvizný vozík je přemostění MBD vždy jednoduše a rychle přemístěno tam, kde je ho zapotřebí. Jedná se o optimální pomůcku s flexibilním použitím, nezabírající místo v případě nepoužití, za příznivou cenu.



typ	obj. č.	délka L (mm)	šířka B (mm)	výškový rozdíl H (mm)		zátížení (kg/ks)	hmotnost (kg/ks)
				min.	max.		
MBD	306.02.000	4080	1500	+ 250	+ 500	4000	293
MBD	306.02.001	4080	1750	+ 250	+ 500	4000	332
MBD	306.02.002	4080	2000	+ 250	+ 500	4000	372

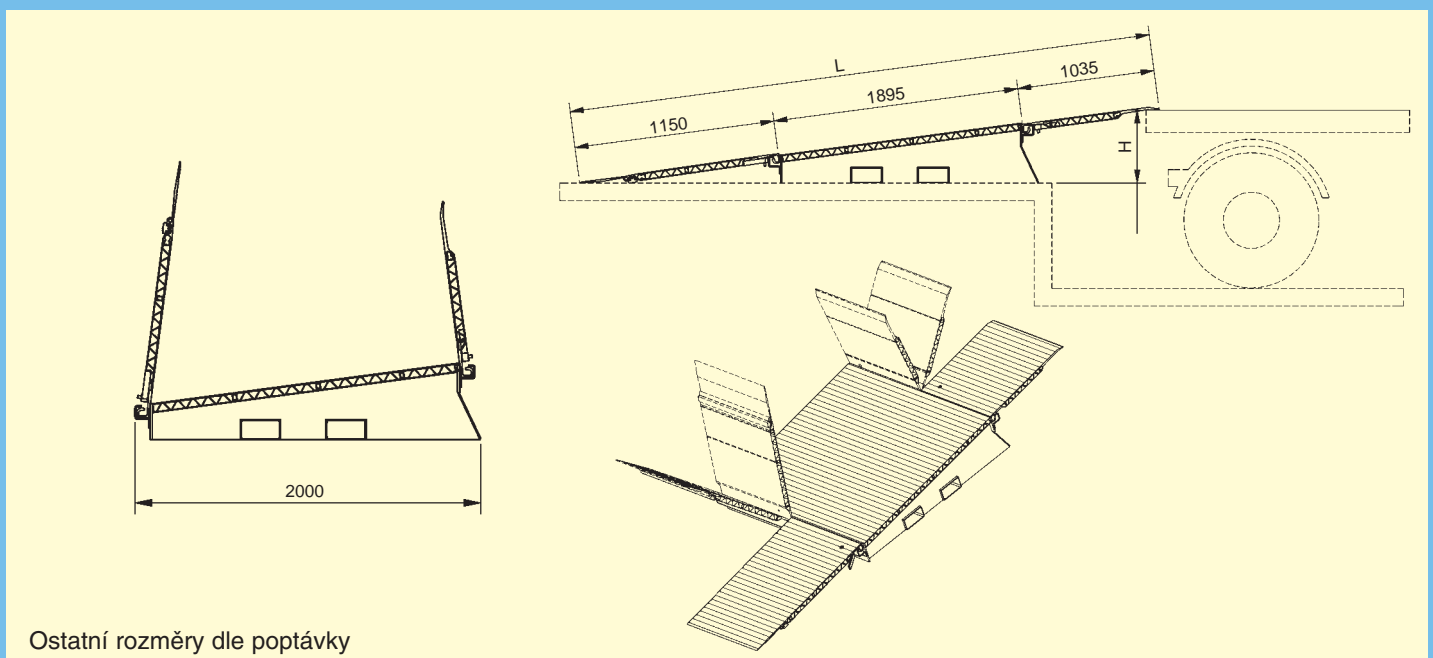

Ostatní rozměry dle poptávky