
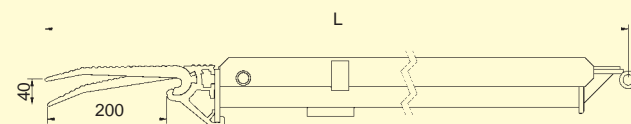



Segmentová patka

Segmentová patka z hliníku (podle směrnice evropské normy 1398).

Pro nákladní auto stojící šikmo k rampě nabízíme tuto optimální segmentovou patku z hliníku, která nerovnost vyrovná. Toto zešíkmení může nastat jak nerovností terénu, tak jednostranným nakládáním a vykládáním.

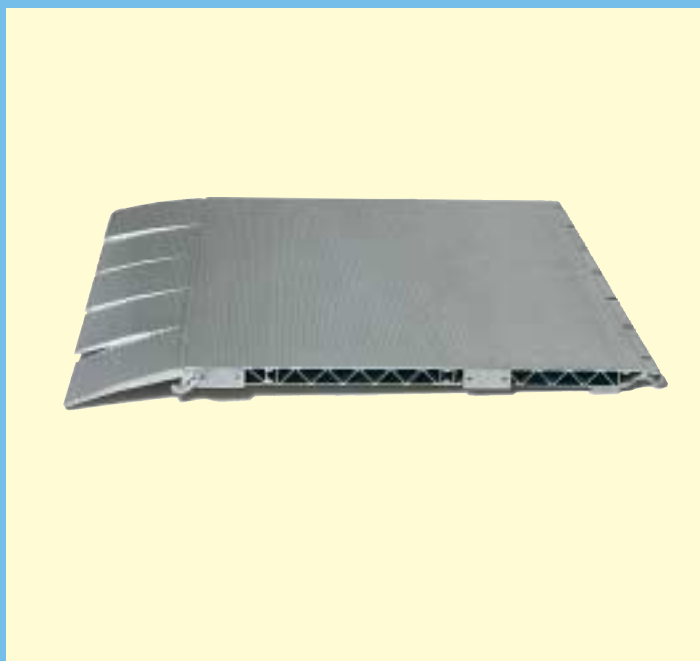

ocelová plošina se segmentovou patkou

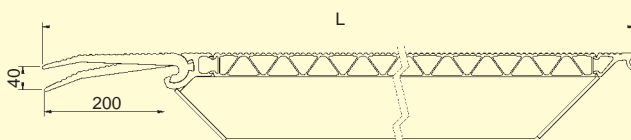

hliníková plošina se segmentovou patkou

SKB - hliníkové přemostění se segmentovou patkou, nosnost až 4.000 kg

typ	obj. č. stabilní	typ	obj. č. posunovací	délka L (mm)	šířka (mm)	výškový rozdíl H (mm)		zatížení (kg/ks)	hmotnost stabilní (kg/ks)	hmotnost posunovací (kg/ks)	
						min.	max.				
SKBS-SL	304.10.000	SKB-SL	304.11.000	855	1250	- 130	+ 80	4000	68	78	
SKBS-SL	304.10.001*	SKB-SL	304.11.001*	1355	1250	- 195	+ 140	2500	107	110	
SKBS-SL	304.10.002*	SKB-SL	304.11.002*	1605	1250	- 225	+ 170	1750	118	121	
SKBS-SL	304.10.003	SKB-SL	304.11.003	605	1500	- 100	+ 50	4000	68	79	
SKBS-SL	304.10.004	SKB-SL	304.11.004	855	1500	- 130	+ 80	4000	79	90	
SKBS-SL	304.10.005*	SKB-SL	304.11.005*	1105	1500	- 165	+ 110	4000	109	113	
SKBS-SL	304.10.006*	SKB-SL	304.11.006*	1355	1500	- 195	+ 140	4000	121	125	
SKBS-SL	304.10.007*	SKB-SL	304.11.007*	1605	1500	- 225	+ 170	4000	133	137	
										kg/m	
			319.22.002	vodící lišty, válcované-hladké, výrobní délky 2.000/3.000 mm						12	
			319.23.007	vodící lišty, pozinkované, výrobní délky 2.000/3.000 mm						12	

* provedení s pružinovým zvedákem

FBA - hliníkové přemostění se segmentovou patkou, nosnost 4.500 kg

typ	obj. č. stabilní	typ	obj. č. posunovací	délka L (mm)	šířka (mm)	výškový rozdíl H (mm)		zatížení (kg/ks)	hmotnost stabilní (kg/ks)	hmotnost posunovací (kg/ks)
						min.	max.			
FBAS-SL	300.10.000	FBAV-SL	301.11.000	1355	1500	- 195	+ 140	4500	151	163
FBAS-SL	300.10.001	FBAV-SL	301.11.001	1605	1500	- 225	+ 170	4500	175	187
FBAS-SL	300.10.002	FBAV-SL	301.11.002	1605	1750	- 225	+ 170	4500	201	215
FBAS-SL	300.10.003	FBAV-SL	301.11.003	1605	2000	- 225	+ 170	4500	216	232
FBAS-SL	300.10.004	FBAV-SL	301.11.004	1855	1500	- 255	+ 200	4500	188	200
FBAS-SL	300.10.005	FBAV-SL	301.11.005	1855	1750	- 255	+ 200	4500	212	226
FBAS-SL	300.10.006	FBAV-SL	301.11.006	1855	2000	- 255	+ 200	4500	232	248
FBAS-SL	300.10.007	FBAV-SL	301.11.007	2105	1500	- 290	+ 235	4500	200	212
FBAS-SL	300.10.008	FBAV-SL	301.11.008	2105	1750	- 290	+ 235	4500	227	241
FBAS-SL	300.10.009	FBAV-SL	301.11.008	2105	2000	- 290	+ 235	4500	249	265
FBAS-SL	300.10.010	FBAV-SL	301.11.009	2355	1500	- 320	+ 265	4500	212	224
FBAS-SL	300.10.011	FBAV-SL	301.11.010	2355	1750	- 320	+ 265	4500	248	262
FBAS-SL	300.10.012	FBAV-SL	301.11.012	2355	2000	- 320	+ 265	4500	272	288

FBS - přemostění z pozinkované oceli se segmentovou patkou, nosnost 5.000 kg

typ	obj. č. stabilní	typ	obj. č. posunovací	délka L (mm)	šířka (mm)	výškový rozdíl H (mm)		zatížení (kg/ks)	hmotnost stabilní (kg/ks)	hmotnost posunovací (kg/ks)
						min.	max.			
FBSS-SL 5	302.10.000	FBSV-SL 5	303.11.000	1315	1500	- 190	+ 135	5000	230	250
FBSS-SL 5	302.10.001	FBSV-SL 5	303.11.001	1565	1500	- 220	+ 165	5000	270	290
FBSS-SL 5	302.10.002	FBSV-SL 5	303.11.002	1565	1750	- 220	+ 165	5000	300	320
FBSS-SL 5	302.10.003	FBSV-SL 5	303.11.003	1565	2000	- 220	+ 165	5000	330	350
FBSS-SL 5	302.10.004	FBSV-SL 5	303.11.004	1815	1500	- 250	+ 195	5000	290	310
FBSS-SL 5	302.10.005	FBSV-SL 5	303.11.005	1815	1750	- 250	+ 195	5000	320	340
FBSS-SL 5	302.10.006	FBSV-SL 5	303.11.006	1815	2000	- 250	+ 195	5000	350	370
FBSS-SL 5	302.10.007	FBSV-SL 5	303.11.007	2065	1500	- 280	+ 225	5000	320	340
FBSS-SL 5	302.10.008	FBSV-SL 5	303.11.008	2065	1750	- 280	+ 225	5000	360	380
FBSS-SL 5	302.10.009	FBSV-SL 5	303.11.009	2065	2000	- 280	+ 225	5000	400	420

FBS - přemostění z pozinkované oceli se segmentovou patkou, nosnost 6.000 kg

typ	obj. č. stabilní	typ	obj. č. posunovací	délka L (mm)	šířka (mm)	výškový rozdíl H (mm)		zatížení (kg/ks)	hmotnost stabilní (kg/ks)	hmotnost posunovací (kg/ks)
						min.	max.			
FBSS-SL 6	302.12.000	FBSV-SL 6	303.13.000	1315	1500	- 190	+ 135	6000	245	265
FBSS-SL 6	302.12.001	FBSV-SL 6	303.13.001	1565	1500	- 220	+ 165	6000	285	305
FBSS-SL 6	302.12.002	FBSV-SL 6	303.13.002	1565	1750	- 220	+ 165	6000	315	335
FBSS-SL 6	302.12.003	FBSV-SL 6	303.13.003	1565	2000	- 220	+ 165	6000	345	365
FBSS-SL 6	302.12.004	FBSV-SL 6	303.13.004	1815	1500	- 250	+ 195	6000	305	325
FBSS-SL 6	302.12.005	FBSV-SL 6	303.13.005	1815	1750	- 250	+ 195	6000	335	355
FBSS-SL 6	302.12.006	FBSV-SL 6	303.13.006	1815	2000	- 250	+ 195	6000	365	385
FBSS-SL 6	302.12.007	FBSV-SL 6	303.13.007	2065	1500	- 280	+ 225	6000	335	355
FBSS-SL 6	302.12.008	FBSV-SL 6	303.13.008	2065	1750	- 280	+ 225	6000	375	395
FBSS-SL 6	302.12.009	FBSV-SL 6	303.13.009	2065	2000	- 280	+ 225	6000	415	435

										kg/m	
			319.22.000	vodící lišty, válcované-hladké, výrobní délky 2.000/3.000 mm						25	
			319.23.001	vodící lišty, pozinkované, výrobní délky 2.000/3.000 mm						25	
			319.23.001	sanace ramp, pozinkované (viz strana 32)						8	

Ostatní rozměry dle poptávky