





Diese Verladeschienen wurden speziell entwickelt um schwere Baumaschinen mit Vollgummibereifung, Stahlketten, Stapler und Arbeitsbühnen zu verladen. Die Fahrfläche besteht aus einem geschlossenen, rutschsicheren Aluminiumprofil.

Technische Details AVS 80-130

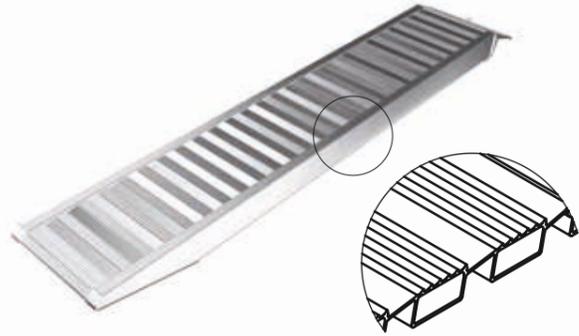

Auflagervariante

Randausführung

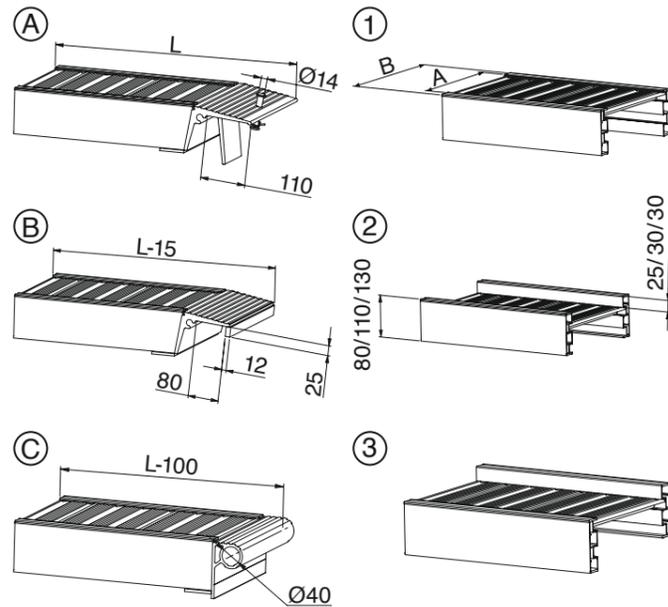

Auflagervarianten:

Randausführung:

- Ⓐ Auflagerzunge (Standard)
- Ⓑ Oben einhängbar\*
- Ⓒ Rohraufleger\*
- \*optional
- ① Ohne Rand
- ② Beidseitiger Schutzrand
- ③ Einseitiger Schutzrand\*




| Typ     | Artikel-Nr. |            | Länge L (mm) | Breite (mm) |     | Höhendif. HD (mm) | Tragkraft* (kg/Paar) |          | Gewicht (kg/Stück) |          |
|---------|-------------|------------|--------------|-------------|-----|-------------------|----------------------|----------|--------------------|----------|
|         | ohne Rand   | mit Rand   |              | A           | B   |                   | ohne Rand            | mit Rand | ohne Rand          | mit Rand |
| AVS 80  | 080.11.005  | 080.10.005 | 2340         | 245         | 305 | 510 - 640         | 1660                 | 1660     | 16                 | 16       |
|         | 080.11.009  | 080.10.009 | 3060         | 245         | 305 | 680 - 850         | 1090                 | 1090     | 20                 | 20       |
| AVS 110 | 110.11.030  | 110.10.030 | 2510         | 340         | 400 | 550 - 690         | 2600                 | 2600     | 23                 | 23       |
|         | 110.11.033  | 110.10.033 | 3050         | 340         | 400 | 670 - 850         | 1970                 | 1970     | 28                 | 28       |
| AVS 130 | 130.11.006  | 130.10.006 | 3050         | 326         | 406 | 670 - 850         | 4400                 | 4400     | 33                 | 33       |
|         | 130.11.009  | 130.10.009 | 3590         | 326         | 406 | 790 - 1000        | 3470                 | 3470     | 39                 | 39       |
| AVS 150 | 150.11.002  | 150.10.002 | 2685         | 408         | 500 | 540 - 710         | 7710                 | 7230     | 45                 | 44       |
|         | 150.11.004  | 150.10.004 | 3085         | 408         | 500 | 630 - 830         | 6710                 | 6290     | 51                 | 50       |
|         | 150.11.007  | 150.10.007 | 3685         | 408         | 500 | 770 - 1000        | 5300                 | 5150     | 60                 | 59       |
| AVS 170 | 150.11.009  | 150.10.009 | 4085         | 408         | 500 | 860 - 1120        | 4530                 | 4400     | 66                 | 65       |
|         | 170.11.003  | 170.10.003 | 2885         | 400         | 520 | 590 - 770         | 8290                 | 7870     | 51                 | 47       |
|         | 170.11.005  | 170.10.005 | 3285         | 400         | 520 | 680 - 890         | 7210                 | 6820     | 57                 | 52       |
| AVS 200 | 170.11.008  | 170.10.008 | 3885         | 400         | 520 | 810 - 1060        | 6040                 | 5230     | 67                 | 61       |
|         | 170.11.010  | 170.10.010 | 4285         | 400         | 520 | 900 - 1170        | 5450                 | 4520     | 74                 | 67       |
|         | 170.11.012  | 170.10.012 | 4685         | 400         | 520 | 990 - 1290        | 4960                 | 3970     | 80                 | 72       |
| AVS 200 | 200.11.003  | 200.10.003 | 2885         | 448         | 582 | 590 - 770         | 11890                | 11890    | 64                 | 64       |
|         | 200.11.006  | 200.10.006 | 3485         | 448         | 582 | 720 - 940         | 11390                | 11390    | 76                 | 76       |
|         | 200.11.010  | 200.10.010 | 4285         | 448         | 582 | 900 - 1170        | 8370                 | 8370     | 92                 | 92       |
|         | 200.11.011  | 200.10.011 | 4485         | 448         | 582 | 950 - 1230        | 7840                 | 7840     | 96                 | 96       |

\*Traglastangabe AVS 80 – 130 bei Achsenabstand = 1500 mm


\*Traglastangabe AVS 150 – 200 bei Achsenabstand = 2000 mm

Technische Details AVS 150-200

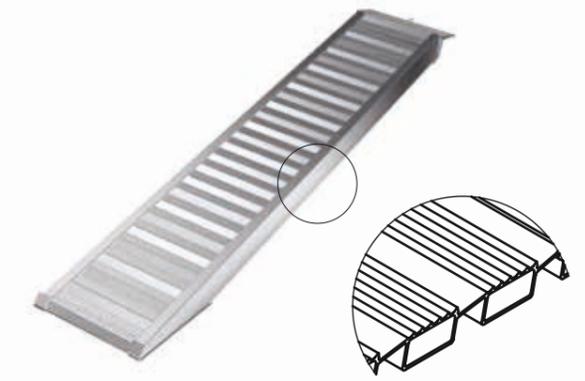

Auflagervariante

Randausführung

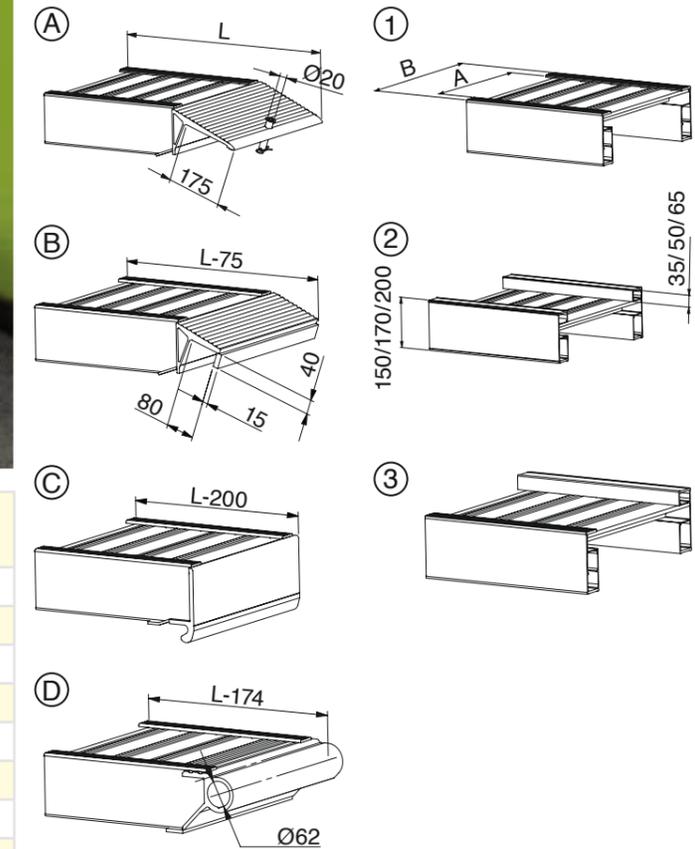

Auflagervarianten:

Randausführung:

- Ⓐ Auflagerzunge (Standard)
- Ⓑ Oben einhängbar\*
- Ⓒ Unten einhängbar\*
- Ⓓ Rohraufleger\*
- \*optional
- ① Ohne Rand
- ② Beidseitiger Schutzrand
- ③ Einseitiger Schutzrand\*

Optional erhältlich

- Einfachere Bedienung dank Federhebwerk siehe Seite 30–31 (ab AVS 150).

Mehrteilige Rampen

- Für eine einfachere Handhabung bei langen Schienen, können diese zwei- oder dreiteilig mit Stützfuß geliefert werden (siehe Seite 24 – 25).