

Rückladen
RPB / RWB


54

Mit dem überfahrbaren Rückladen aus Aluminium wird eine Verbindung zwischen Rampe und Fahrzeug geschaffen. Der überfahrbare Rückladen ist Bordwand und Überfahrbrücke in einem Element. Die Oberfläche ist profiliert, alternativ mit einem Korundbelag beschichtet oder eloxiert lieferbar.


Der Lieferumfang besteht aus der gewünschten Anschlusskonstruktion Ausführungen 1,2 oder 3 inkl. der rostfreien Scharnierstange Ø 16 mm.

Technische Details Typ RPB-30


Überfahrbarer Rückladen aus Profibausatz 30 mm

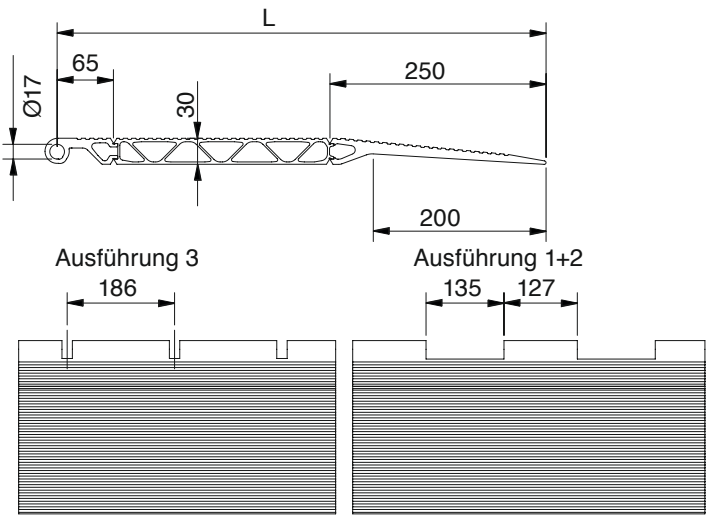


Ausführung 1
Aluminium Profilabschnitte zum Anschrauben

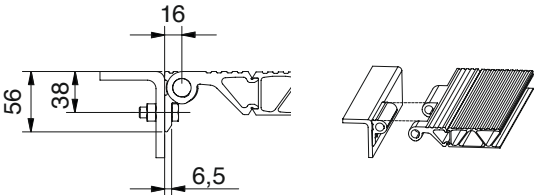

Ausführung 2
Stahlrohrabschnitte zum Anschweißen

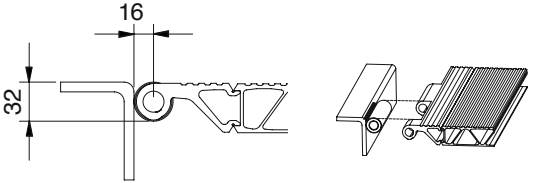


Ausführung 3
Durchgehendes Stahlteil zum Anschweißen/Anschraben

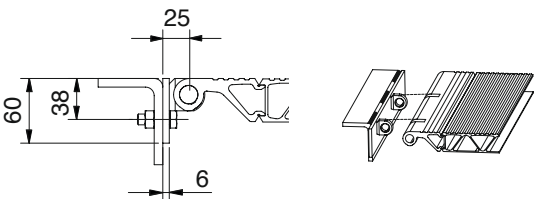


Typ	Artikel-Nr.			Länge L (mm)	Breite B (mm)	Tragkraft (kg/Stück)	Gewicht (kg/lfm.)
	Ausführung 1	Ausführung 2	Ausführung 3				
RPB-30	390.31.000	390.32.000	390.30.000	565	Breite auf Kunden- wunsch	3500	16
	390.31.001	390.32.001	390.30.001	690		3000	19
	390.31.002	390.32.002	390.30.002	815		2500	22
	390.31.003	390.32.003	390.30.003	940		2300	26
	390.31.004	390.32.004	390.30.004	1065		2100	29
	390.31.005	390.32.005	390.30.005	1190		1900	32
	390.31.006	390.32.006	390.30.006	1315		1600	35
	390.31.007	390.32.007	390.30.007	1565		1300	42
	390.31.008	390.32.008	390.30.008	1690		1100	45
	390.31.009	390.32.009	390.30.009	1815		900	48
RPB-40	390.31.010	390.32.010	390.30.010	2065	Breite auf Kunden- wunsch	700	54
			392.30.000	565		4500	21
			392.30.001	690		4000	23
			392.30.002	815		3500	27
			392.30.003	940		3000	31
			392.30.004	1065		2800	33
			392.30.005	1190		2600	37
			392.30.006	1315		2500	41
			392.30.007	1565		2400	47
			392.30.008	1690		2100	51
			392.30.009	1815		1800	53
			392.30.010	2065		1400	60

Technische Details Typ RPB-40

Überfahrbarer Rückladen aus Profibausatz 40 mm

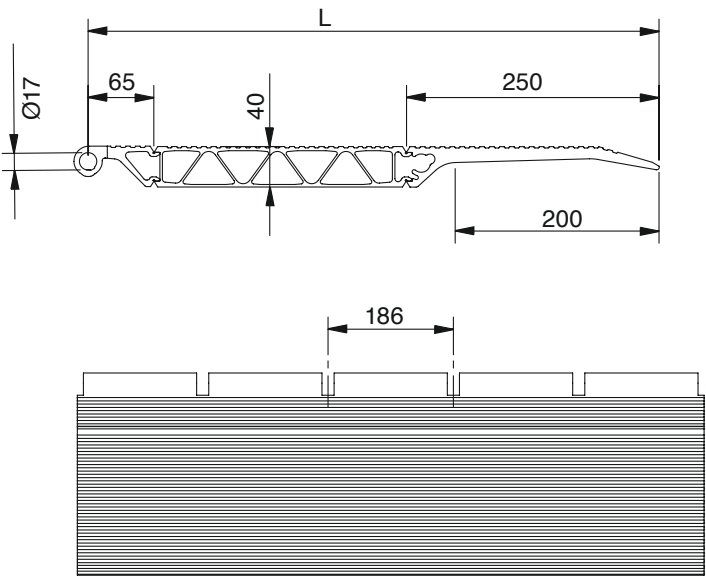


Ausführung 3
Durchgehendes Stahlteil zum Anschweißen/Anschraben

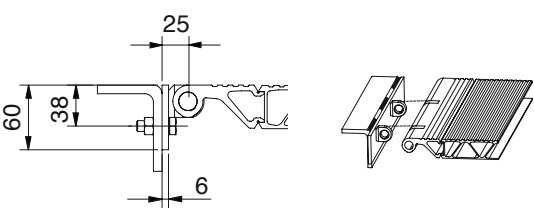

Randabschlussprofil RPB-30

Randabschlussprofil RPB-40

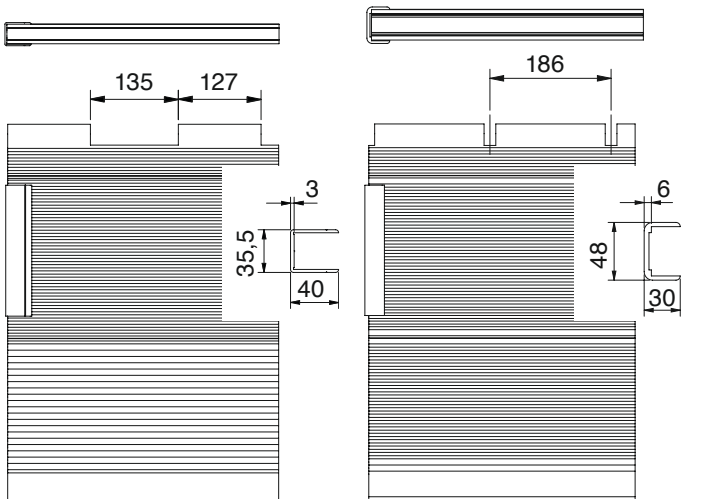





Mit dem überfahrbaren Rückladen aus Aluminium wird eine Verbindung zwischen Rampe und Fahrzeug geschaffen. Der überfahrbare Rückladen mit Warzenblechfahrfläche ist Bordwand und Überfahrbrücke in einem Element. Alternativ kann die Fahrfläche mit einem Korundbelag beschichtet oder eloxiert werden.

Der Lieferumfang besteht aus der gewünschten Anschlusskonstruktion Ausführungen 1,2 oder 3 inkl. der rostfreien Scharnierstange Ø 16 mm.

Technische Details

Typ RWB
Überfahrbarer Rückladen aus Warzenblech

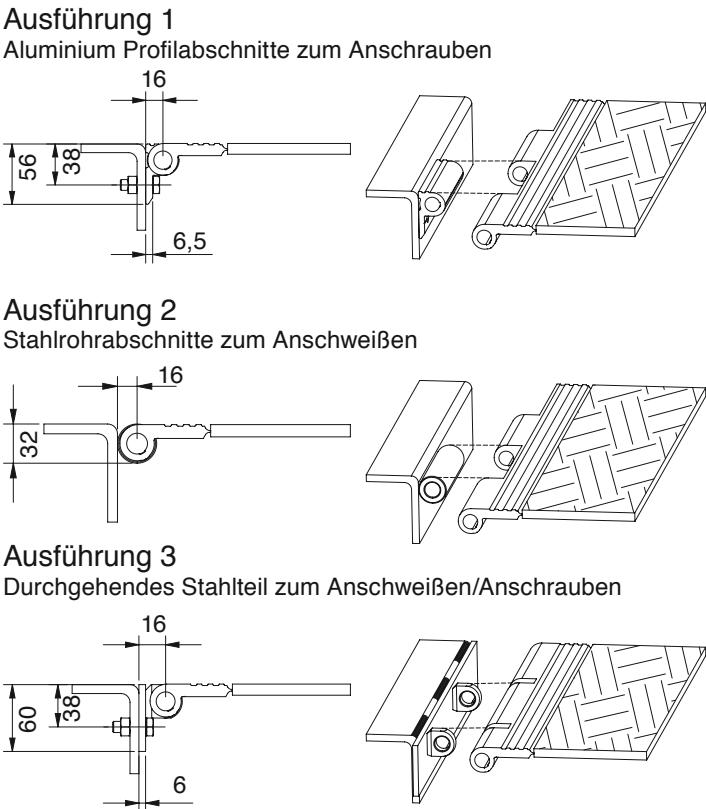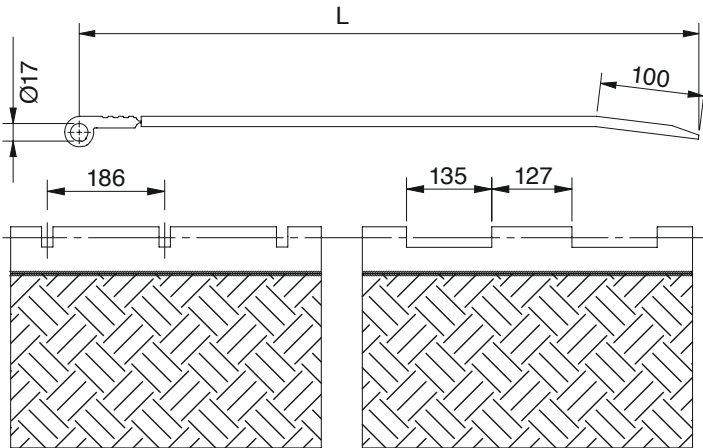


Artikel-Nr.			Länge	Breite	Tragkraft	Gewicht
Ausführung 1	Ausführung 2	Ausführung 3	L (mm)	B (mm)	(kg/Stück)	(kg/Stück)
391.31.000	391.32.000	391.30.000	600	2300	2500	40
391.31.001	391.32.001	391.30.001	600	2500	2500	44
391.31.002	391.32.002	391.30.002	800	2300	1900	53
391.31.003	391.32.003	391.30.003	800	2500	1900	58
391.31.004	391.32.004	391.30.004	900	2300	1700	59
391.31.005	391.32.005	391.30.005	900	2500	1700	65
391.31.006	391.32.006	391.30.006	1000	2300	1500	66
391.31.007	391.32.007	391.30.007	1000	2500	1500	72



- 1) Wippe für Fahrzeugvorführung
- 2) Demonstration des Steigvermögens mittels Autoparcour



3) Treppe, Podest mit Handlauf und Geländer

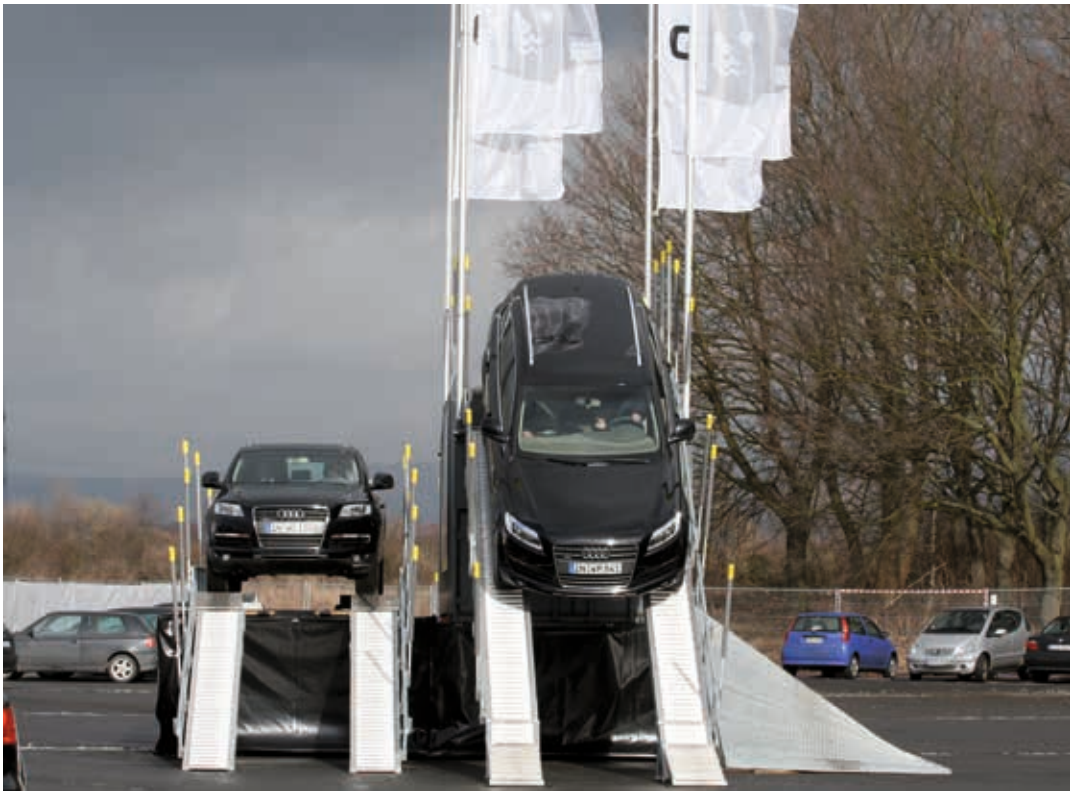

4) VFR-Radmulde



- 6) Mobile Verladestation
- 5) Faltbare AVS-Rampe für dreirädrige Baumaschinen