

# TYP VFR klíny

až 50000 kg/pár




Hlubinné rampy budou používány především při nakládání nejtěžších stavebních strojů do hmotnosti až 80 tun. U těchto ramp se jedná o individuální řešení, která se liší podle účelu použití a zatížení. Dobrou manipulaci zaručují úchyty na bocích klínů. Především klíny velkého provedení se vyrábějí jako dvoudílné.





délka L (mm)	šířka B (mm)	výškový rozdíl H (mm)	zatížení (kg/pár)	hmotnost (kg/ks)	obj. č. obrázek E
1450	450	350	30000	70	134.80.000
1450	600	350	35000	92	134.80.001
1450	690	350	50000	110	134.80.002

Provedení podle obrázku F na základě poptávky



Výkres E

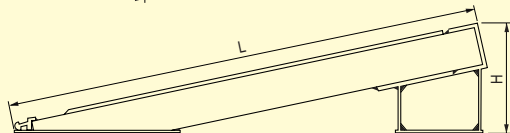

Výkres F

