

TYP HFB





Tyto mobilní nakládací rampy slouží k přemostění výškového rozdílu až cca 130 mm. Díky jejich nízké hmotnosti se s nimi velmi dobře manipuluje. Na přání zákazníka může být přemostění vybaveno pojezdovými koly.



typ	obj. č.	délka L (mm)	šířka B (mm)	rozměr A (mm)	výškový rozdíl H (mm)		zatížení (kg/ks)	hmotnost (kg/ks)	
					min.	max.			
HFB 7	306.00.041	625	1250	285	-55	+100	4000	28	
HFB 8	306.00.042	625	1500	285	-55	+100	4000	33	
HFB 3	306.00.037	750	1250	410	-70	+115	4000	30	
HFB 4	306.00.038	750	1500	410	-70	+115	4000	36	
HFB 5	306.00.039	1000	1250	660	-100	+145	4000	42	
HFB 6	306.00.040	1000	1500	660	-100	+145	4000	50	
	306.00.030	pojezdová kola							4

HFB s pojezdovými koly

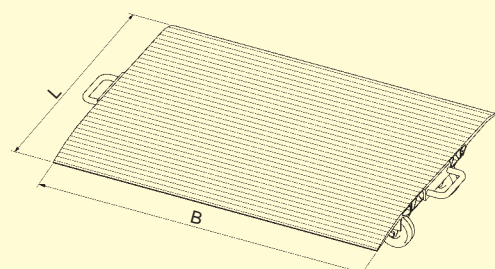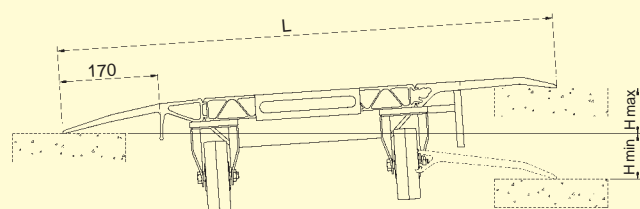

Ostatní rozměry dle poptávky

HFB

