

# TYP HFB 55 TYP HFB 60

K universálnímu použití slouží mobilní přemostění HFB 55 a HFB 60.



Používá se tam, kde mezi nákladním autem a rampou vzniká jen velmi malý nebo žádný výškový rozdíl. Je velmi lehké, avšak robustní a odolné proti povětrnostním vlivům.





typ	obj. č.	délka (mm)	šířka (mm)	výškový rozdíl H (mm)		zátížení (kg/ks)	hmotnost (kg/ks)
				min.	max.		
HFB 55	306.01.002	550	1250	- 28	+ 60	4000	23
HFB 55	306.01.003	550	1500	- 28	+ 60	4000	27
HFB 55	306.01.004	550	1750	- 28	+ 60	4000	32
HFB 55	306.01.001	550	2000	- 28	+ 60	4000	36

typ	obj. č.	délka (mm)	šířka B (mm)	výškový rozdíl H (mm)		zátížení (kg/ks)	hmotnost (kg/ks)
				min.	max.		
HFB 60	307.00.014	600	1250	- 23	+ 40	1200	17
HFB 60	307.00.015	600	1500	- 23	+ 40	1200	19
HFB 60	307.00.016	600	2000	- 23	+ 40	1200	27

HFB 55

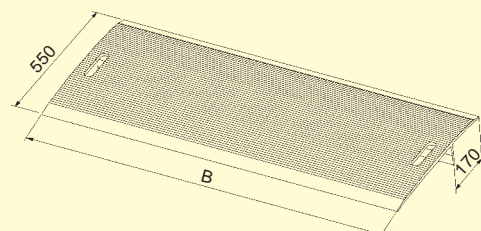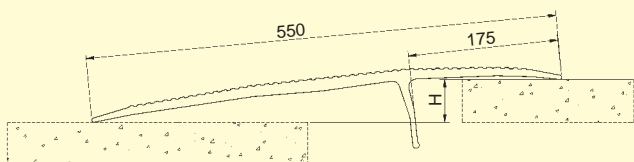

HFB 60

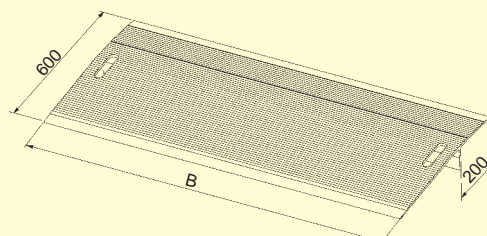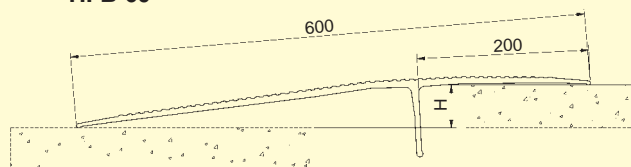

Ostatní rozměry dle poptávky