

Aluminium-Überfahrbrücken Typ SKR schützen Schläuche, Kabel und Rohre bis zu Ø110 mm vor überfahrenden Rad- und Raupenfahrzeugen.

Sie sind:

- leicht und handlich
- witterungsbeständig
- wartungsfrei
- durch Gummiprofile gegen seitliches Verschieben gesichert
- wahlweise mit axialer Sicherung
- mit Handgriffaussparung



Schlauch- brücke SKR

35





Technische Details

SKR 1 A

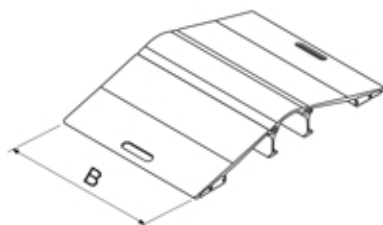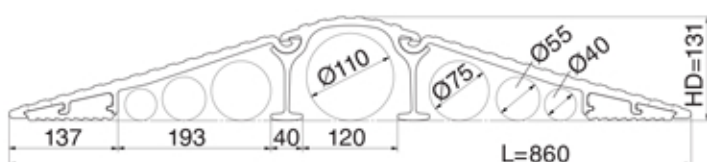

SKR 2 B

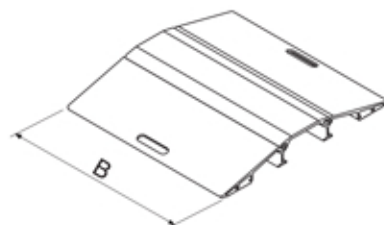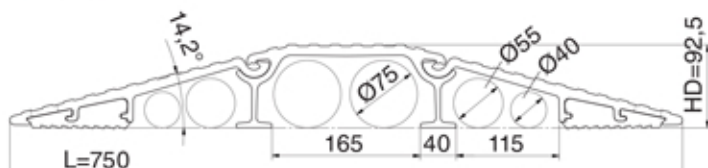

Typ	Artikel-Nr.	Länge L (mm)	Breite B (mm)	Axiale Sicherung	Tragkraft (kg/Paar)	Gewicht (kg/Stück)
SKR 1 A	307.56.001	860	600	ja	14 000	26
	307.56.002	860	600	nein	14 000	26
SKR 2 B	307.55.001	750	700	ja	14 000	24
	307.55.002	750	700	nein	14 000	24