

Typ RAS-W





Hliníkové nájezdy typu RAS-W jsou bezpečnou a rychlou pomůckou pro ošetřovatele. Rampy s kuličkovými ložisky se pohybují po nerezové hřídeli, která je pevně namontována do vozidla. Během jízdy jsou rampy zaklapnuty do sebe a zabezpečeny držákem. Jízdní plocha je protiskluzová s korundovým povrchem.

K obsahu dodávky patří:

- 1 pár nájezdů typu RAS-W
- 1 nerezová hřídel dlouhá 1 800 mm
- materiál k upevnění hřídele
- 2 ks držáků k zajištění nájezdových ramp v základním postavení

Ostatní rozměry dle poptávky

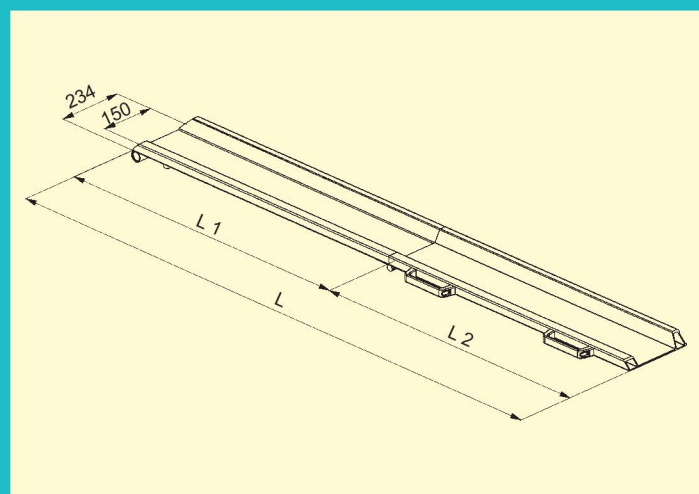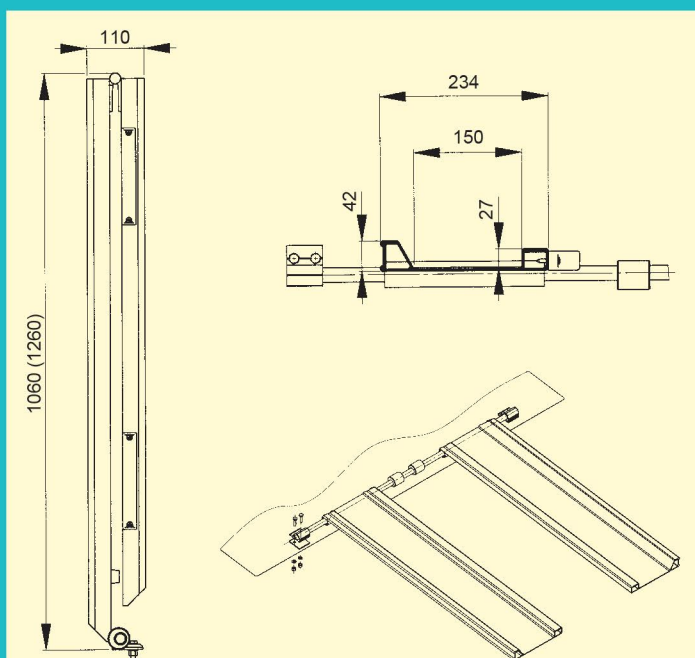

obj. č.	typ	délka L (mm)	rozměry (mm) L 1 L 2	zátížení (kg/pár)	hmotnost (kg/ks)
082.10.021	RAS - W	2000	1040 960	300	9
082.10.022	RAS - W	2400	1240 1160	300	11