



Typ SBA

Dvoudílné prahové přemostění se používá k překonávání různé vysokých prahů u dveří. Je velmi lehké a snadno se s ním manipuluje. Typ SBA není samonosným mostem, tzn. otočný bod musí ležet vždy uprostřed na prahu.

Příčně profilovaná jízdní plocha zajišťuje bezpečnější přejetí.

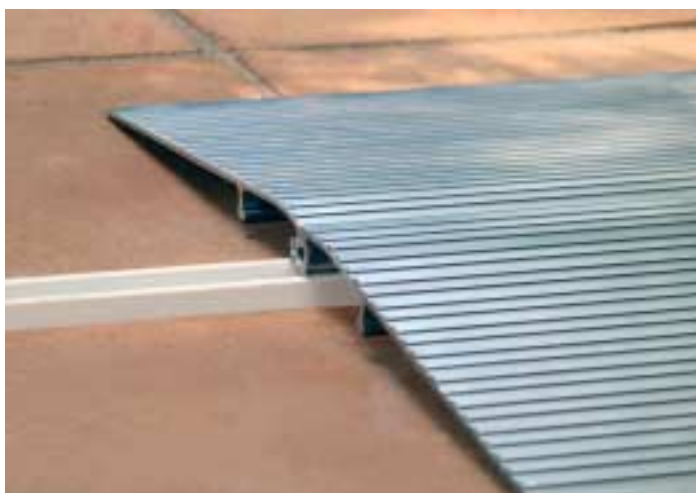

obj. č.	typ	délka L (mm)	šířka B (mm)	výška H (mm)	zatížení (kg)	hmotnost (kg)
307.10.000	SBA	600	700	15-60	500	7
307.10.001	SBA	600	1000	15-60	500	10

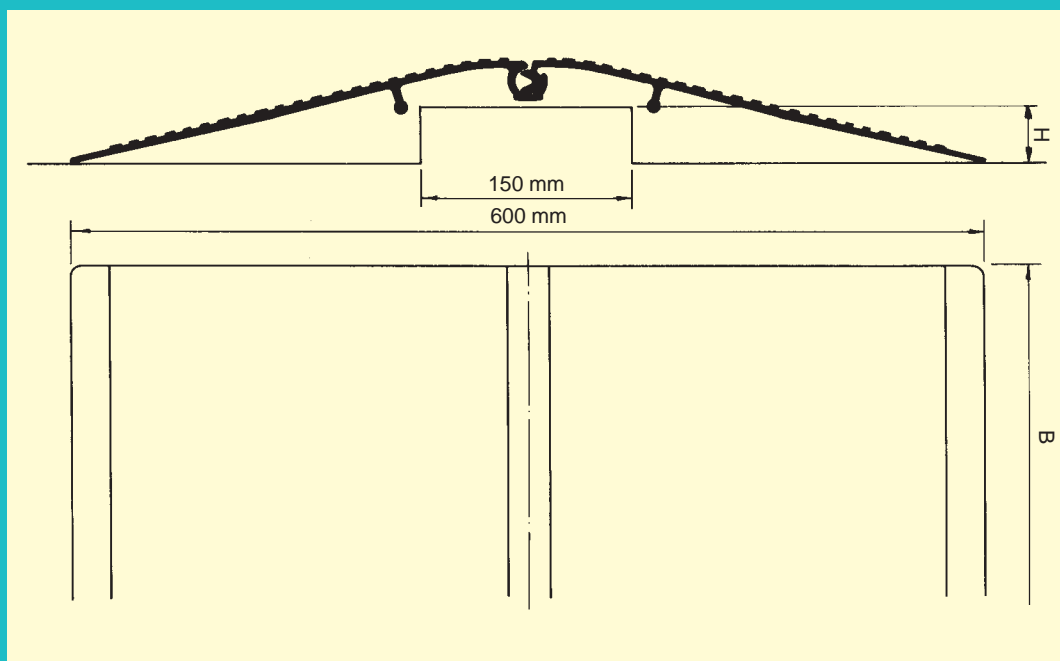

Ostatní rozměry dle poptávky